



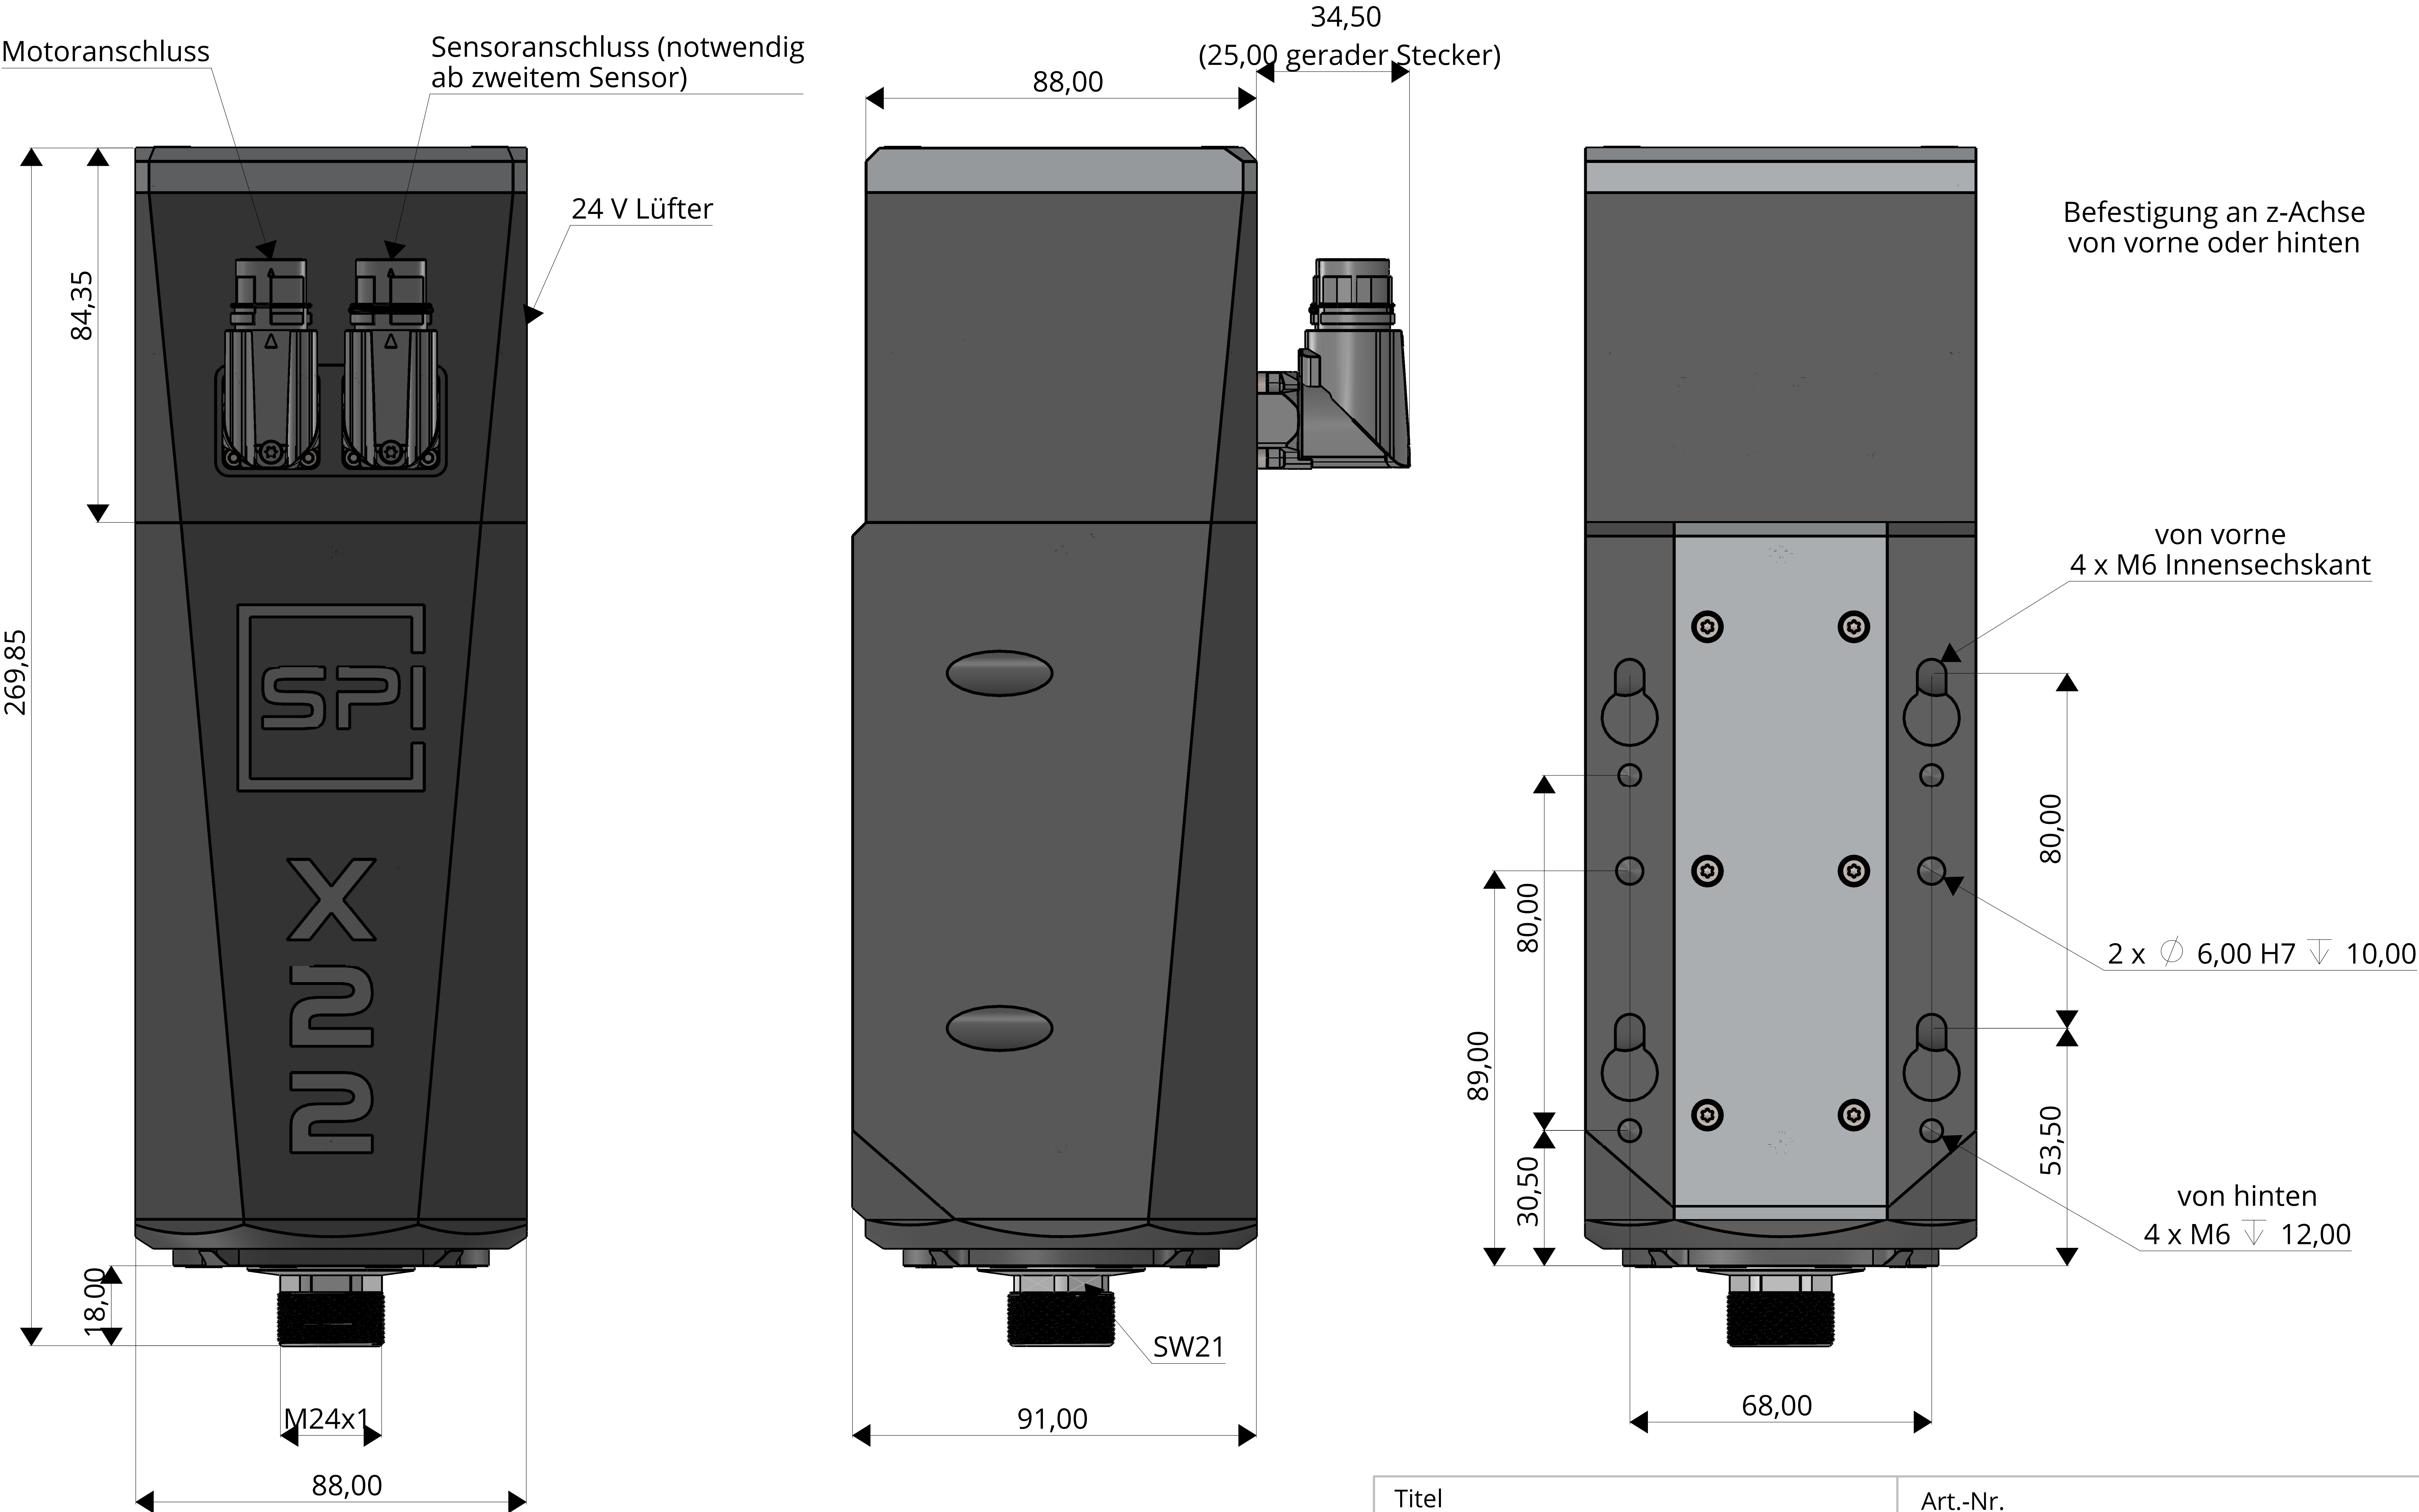


Titel X22-L-ER20		Art.-Nr. XP002		
	Maßstab 2:1	Rev. A	Datum 15.12.2023	Blatt 1

Technische Daten - X22 - manueller Werkzeugwechsel

Leistung: 1,5 kW | 2,2 kW | 3,0 kW
Spannung: 230 V | 400 V
Polzahl: 2-Pol | 4-Pol
Kühlart: Luftkühlung
Werkzeugschnittstelle: ER20
Spannbereich: 1 bis 13 mm
Drehzahl: 25.000 bis 50.000 U/min
Spindellager: Stahlager | Hybridlager
Temperatursensorik: PTC | PT100 (Lager, Wickelkopf)
Drehzahlsensorik: Inkremental | Induktiv
Motorstecker: 9-Pol gerade | 9-Pol gewinkelt
Sensorstecker: 17-Pol gerade | 17-Pol gewinkelt
Lüfter: 24 V Lüfter
Schutzart: IP20 | IP50 (mit Filtermatte)
Gewicht: 4,94 kg

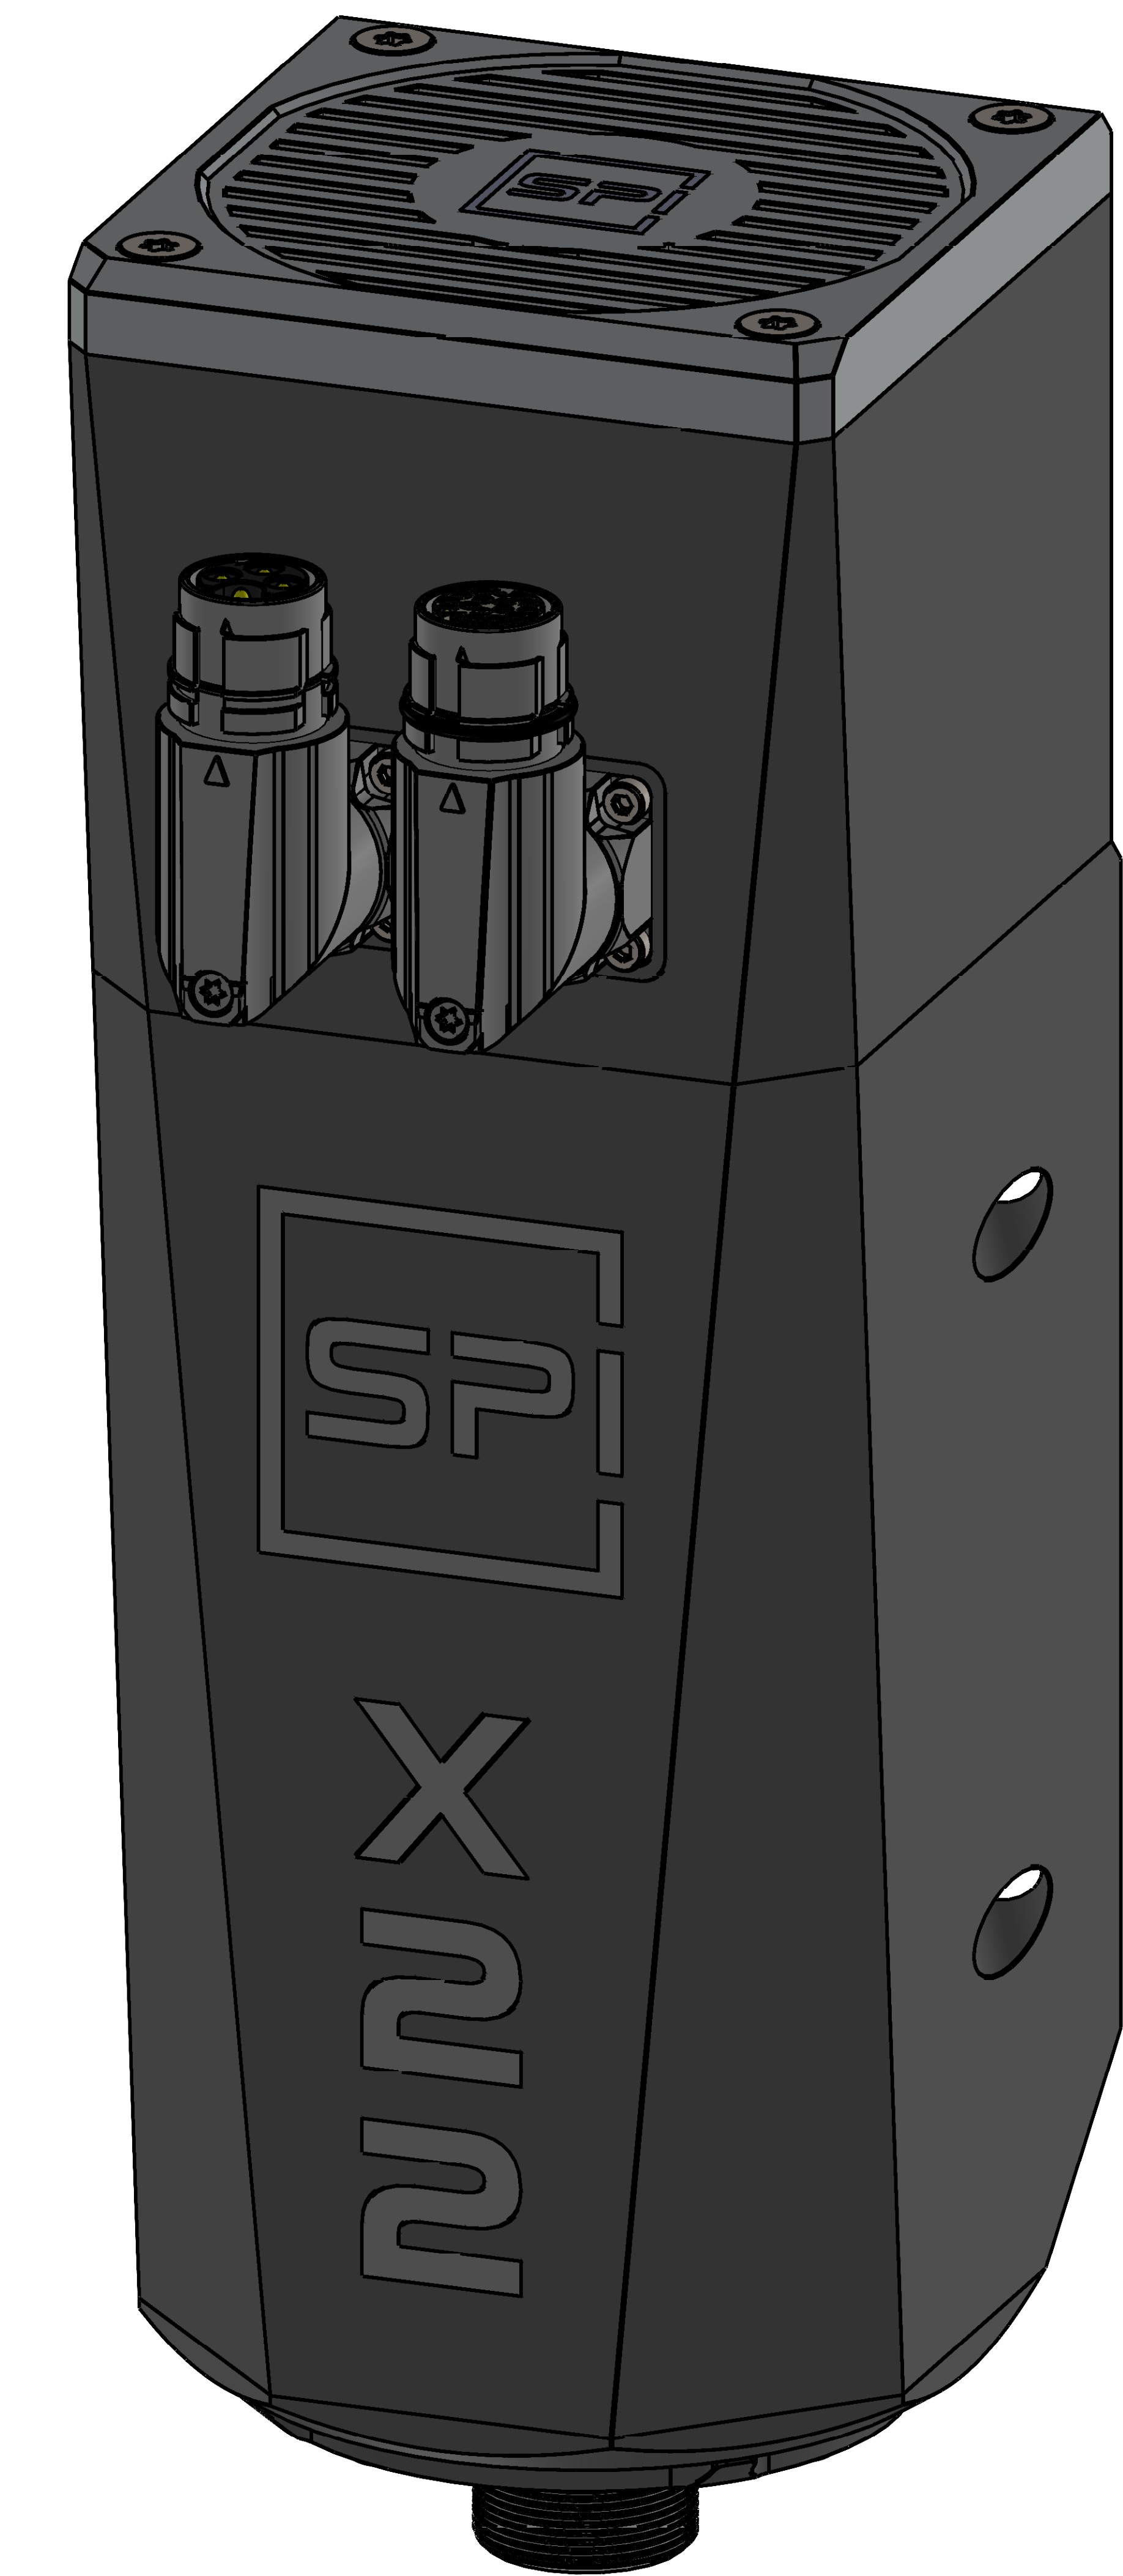

Vollausstattung
(Sensorstecker notwendig ab zweitem Sensor)

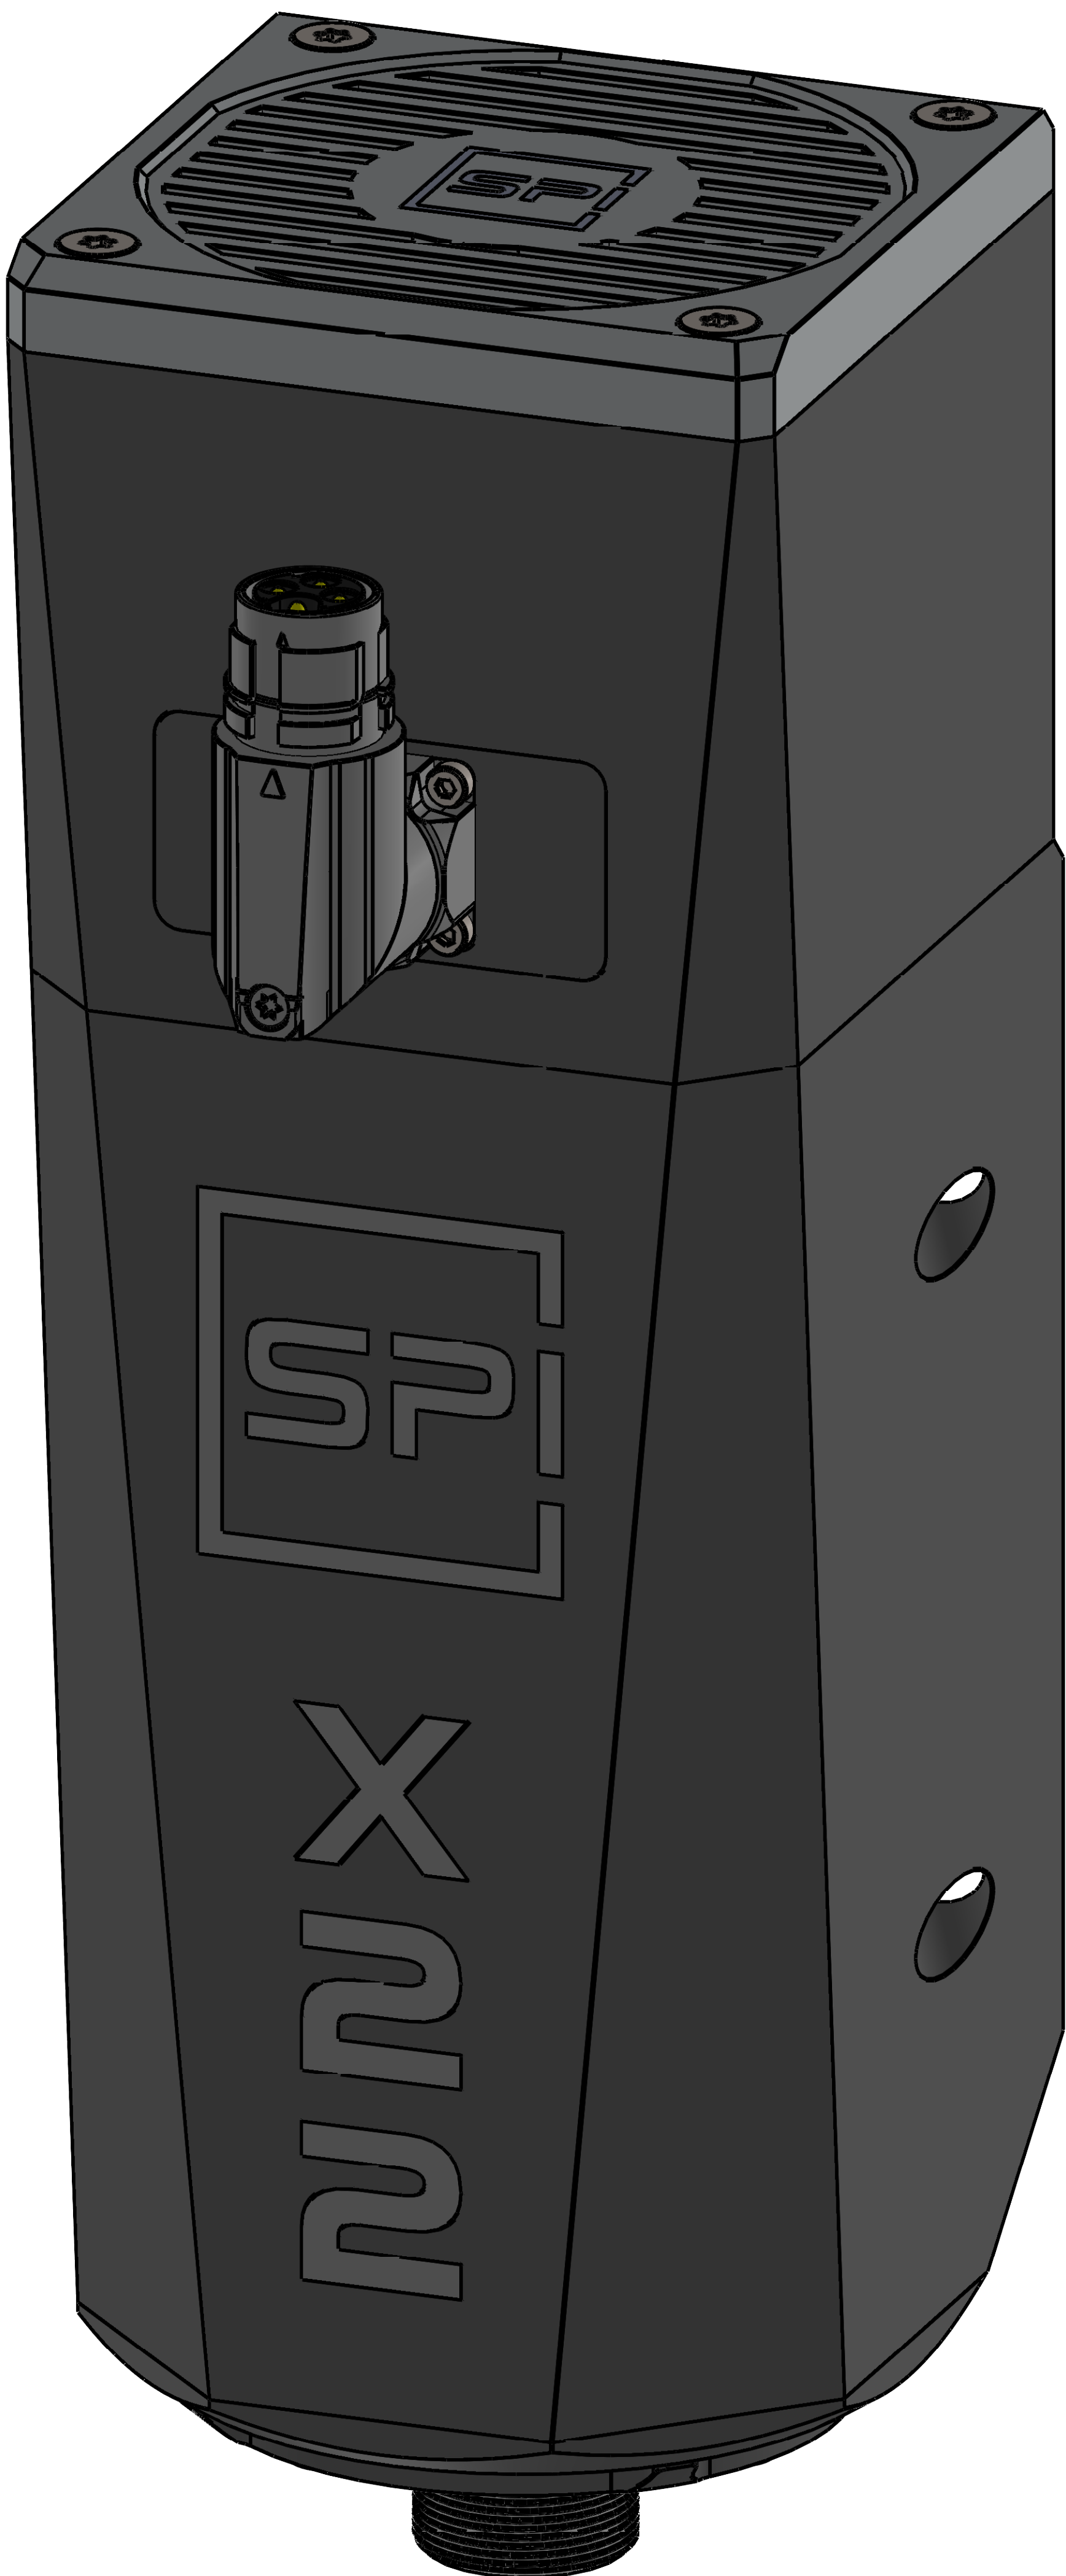

Grundausstattung

Titel X22-L-ER20		Art.-Nr. XP002		
		Maßstab	Rev.	Datum
		2:1	A	15.12.2023
				Blatt 2